

AQUA PROTECT

Použití

Blahopřejeme vám k nákupu tohoto skvělého a velmi jednoduchého bezpečnostního zařízení. Výrobek je určen pro použití s filtračním zařízením řady AQUA 50 – 400 a slouží k ochraně vaší domácnosti před možným únikem vody z filtračního zařízení, prosakováním či možným vytopením způsobeným tlakovými výkyvy a rázy ve vodovodním potrubí. Velkou výhodou AQUA PROTECT je jednoduchá instalace a naprostá spolehlivost.



Princip


AQUA PROTECT je složený ze zádržné plastové misky a pojistného ventilu, který uzavře přívod vody k filtračnímu zařízení v případě, že dojde k úniku vody do sběrné misky. Principem AQUA PROTECT je speciální lisovaná textilní tableta. Ta je vložena v pojistném „předpruženém“ ventilu, po namočení velmi rychle zvětší svůj objem a mechanicky tento ventil uzavře na přívodu vody do filtračního zařízení.



otevřený ventil



uzavřený ventil

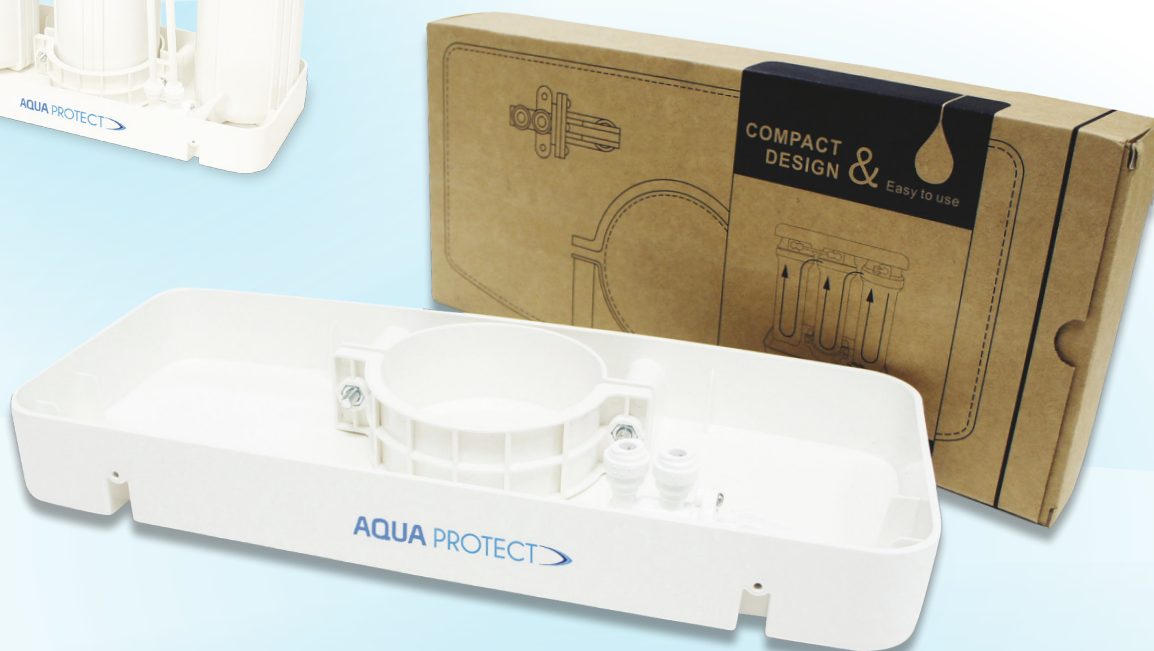

AQUA PRO

www.aqua-shop.cz

AQUA PROTECT

Postup montáže

1. Vypněte přívod vody.
2. Pomocí přiložených šroubů a matic připevněte objímku ke sběrné misce. Šrouby dotahujte opatrně, aby nedošlo k poškození plastových dílů.
3. Pojistný ventil přiložte na vyhrazené místo na sběrné misce a pomocí krátkých vrutů jej přišroubujte. **ZATÍM NEVKLÁDEJTE TABLETU!!**
4. Vstupní hadičku zapojte do vstupu vody označeného „IN“ na pojistném ventilu.
5. Připravte si další hadičku, kterou zapojíte mezi výstupem ventilu označeným „OUT“ a vstupem vody do filtračního zařízení (na první tubě).
6. Nasuňte sběrnou misku i s ventilem na filtr tak, aby prostřední tuba byla v objímce. Je možné, že budete muset trochu povolit objímku, abyste tubu nasunuli až nadoraz. Přesto by měla držet v objímce pevně a neměla by mít tendenci vyklouznout.
7. Překontrolujte pečlivě, zda jsou všechny hadičky pevně zasunuty a zajištěny.
8. Pusťte vodu a pozorujte, zda nedochází k úniku vody. V případě potřeby hadičky nebo součásti přetěsněte a opakujte tento krok, dokud si nebudete jisti, že voda nikde neuniká.
9. Pečlivě vysušte misku, zejména v místě, kde je vložena tableta. Ujistěte se, že je ventil opravdu dobře připevněn a doléhá na dno misky.
10. Vložte tabletu do pouzdra zúženým koncem dolů a zajištěte shora páčkou. AQUA PROTECT je nyní připraven k použití.

Technická data:

Rozměry (d × š × v): 360 × 160 × 40 mm

Hmotnost: 454 g

AGRO AQUA PRO s.r.o.

Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kancelář:

Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: 483 704 743


E-mail: obchod@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz

Výměna tablety



KROK 1

Vypněte přívod vody a odstraňte příčinu jejího úniku. V případě filtračního zařízení AQUA doporučujeme kontaktovat servisní oddělení AGRO AQUA PRO nebo servisního technika.




KROK 2

Vyměňte použitou tabletu z pouzdra a vysušte řádně celou sběrnou misku. Ujistěte se, že jsou všechny spoje řádně utažené, utěsněné, hadičky řádně zastrčené a pusťte opět vodu.

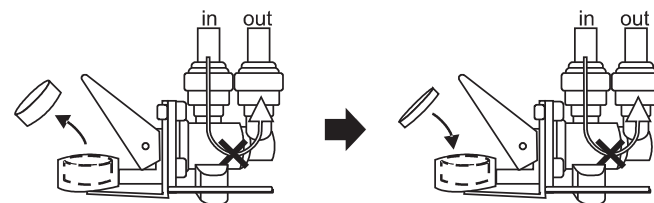

KROK 3

Pokud nepozorujete žádný únik vody, vložte novou tabletu do pouzdra a zajištěte páčkou. AQUA PROTECT je nyní opět připraven k použití.



Váš AQUA poradce: