

AQline2

WATER PURIFIER

čistička vody - montážní návod

1



Složení zařízení:

1ks 5 Micron AQ filtr, 1ks uhlíkový filtr se stříbrem
2ks AQ hlav filtrů, 1ks držák (podpora),
1ks baterie dřezové, 1ks ventilu 3/8",
1ks nástěnné desky a sada přípojení 3/8".

1. Vyjměte zařízení z krabice. Vyjměte díly a odstraňte plastový sáček (který může být pro děti nebezpečný). Ujistěte se, že balení obsahuje všechny potřebné prvky.
2. Vyvrtejte 12 mm otvor pro spodní šroub závitníku. Namontujte kohout a upevněte spodní maticí. Je-li horní dno tlustší než dřez,

kohout je možné použít přípojku kohoutku (viz 2619). 3. Udělejte dvě díry (dva otvory) pro držák (podporu). Toto musí být sestaveno ve svislé poloze. 4. Namontujte „rychlý“ konektor na dolním šroubu kohoutku. 5. Připojte trubku 3/8" mezi tento konektor a výstupní přípojku AQ Line. 6. Uzavřete hlavní přívodní ventil nebo kohoutek studené vody. 7. Odšroubujte koncovku. 8. Rozšiřte sestavu připojení vstupním ventilem. 9. Připojte trubku 3/8" mezi přívodní ventil a přívodní přípojku označenou IN. Namontujte koncovku a otevřete hlavní vstupní ventil nebo vodovodní kohout. Udržujte přívodní ventil AQ Line uzavřený a ujistěte se, že nedochází k netěsnosti.

*obrázky jsou pouze ilustrační

2



3



4



5




6




7



8



9




POKRAČOVÁNÍ NA DRUHÉ STRANĚ

AQline2

WATER PURIFIER

čistička vody - montážní návod

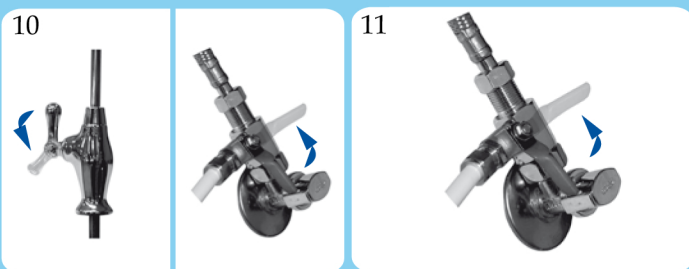

- 10 Zapněte dříve instalovaný kohout a otevřete přívodní ventil AQ Line. Ujistěte se, že jsou všechny spoje těsné a že nejsou žádné netěsnosti. Vyčistěte filtry, dokud nebude voda čistá. Zavřete přívodní ventil AQ Line a vypněte dříve instalovaný kohout.
- 11 Otevřete přívodní ventil. Vaše zařízení AQ Line je nyní připraveno k provozu.

VAROVÁNÍ :

Pracovní teplota: 4-38 stup. Celsia

Pracovní tlak: 0,5 – 8,6 kg/cm²

Životnost filtrů bude záviset na spotřebě a kvalitě vstupní vody. Pro použití pouze s pitnou vodou. Nepoužívejte nízkotlaké filtry. Za normálních podmínek jsou tyto produkty atoxické.