

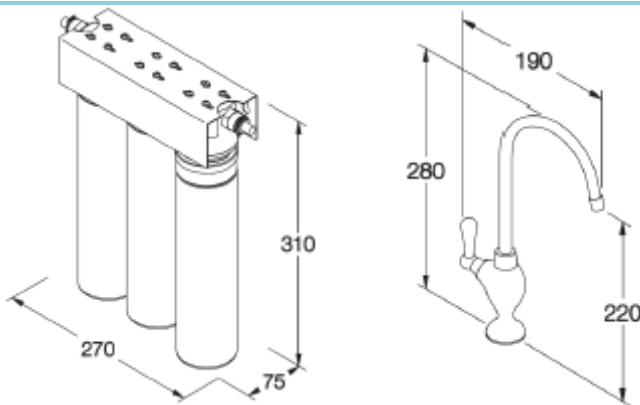
FT LINE 3



OBSAH BALENÍ


FT 82	mechanický 5 mikron	zbavuje vstupní vodu mechanických nečistot
FT 83	GAC uhlíkový	odstraňuje zápach, chlor, pachuť
FT 91	ultrafiltrace	odstraňuje veškeré nežádoucí látky větší jak 0,1 mikron
instalační materiál		3ks FT hlav filtrů 1ks držáku s instalací na stěnu 1ks baterie dřezové + připojení na hadičku (rychlospojka) 1ks ventilu 3/8'' na přívod vody do filtru

TECHNICKÉ PARAMETRY

Maximální průtok	1,5 l/min
Připojení filtračních vložek	bajonet
Provozní teplota	Max: 38°C Min: 4°C
Životnost	7560 l / 1 rok (životnost se odvíjí od kvality vstupní vody)
Rozměry (mm)	
Váha	3 300 g

Pro použití pouze s napojením pitné vody.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

	1. Vyjměte zařízení z krabice. Vyjměte díly a odstraňte plastový sáček (pozor, sáček může být nebezpečný pro děti). Ujistěte se, že balení obsahuje všechny potřebné prvky.
	2. Vyvrtejte 12 mm otvor do kuchyňské desky nebo dřezu pro uchycení kohoutu (vsuňte kohout do otvoru a upevněte spodní maticí).
	3. Udělejte dva otvory nebo vruty uchycení pro držák filtru do stěny nebo do kuchyňské svislé desky. Filtr - tuby musí být sestaveny ve svislé poloze.
	4. Našroubujte konektor - rychlospojku na dolní závit uchycení kohoutku. Plastovou trysku vložte do hadičky a hadičku vložte do konektoru – rychlospojky.
	5. Připojte plastovou trubičku 3/8 "mezi tento konektor kohoutu a výstupní přípojku FT Line.
	6. Uzavřete hlavní přívod vody.
	7. Odšroubujte u přívodu studené vody šroubení tlakové hadice do své dřezové baterie.
	8. Spojte propojovací sadu (adaptér s vývodem ventilu na napojení vstupu vody do filtru) se vstupním ventilem a namontujte zpět šroubení tlakové hadice studené vody do dřezové baterie.

	9. Připojte plastovou trubičku 3/8" mezi přívodní ventil vody a přívodní přípojku filtru označenou IN a otevřete uzávěr přívodu vody.
	10. Přívodní ventil vody do filtru FT Line nechte uzavřený a ujistěte se, že nedochází k netěsnosti.
	11. Odmontujte filtr FT 91 (ultrafiltrace).
	12. Dejte pod hlavu filtru FT 91 nádobu pro proplach vody z předfiltrů.
	13. Otevřete instalovaný kohout a otevřete přívodní ventil FT Line. Ujistěte se, že jsou všechny spoje těsné a nedochází k úniku vody. Propláchněte - vyčistěte první 2 filtry, dokud nebude voda čistá (cca 1 minuta - nečistoty se nesmí dostat do membrány ultrafiltrace, jinak by se membrána ucpala). Zavřete přívodní ventil vody do FT Line a uzavřete instalovaný kohout.
	14. Namontujte zpět filtr FT 91 do hlavy filtru.
	15. Otevřete přívodní ventil. Vaše zařízení FT Line je nyní připraveno k provozu.

ZÁRUKA

Záruka na toto zboží je platná 24 měsíců. Při uplatnění záruky předložte, prosím, doklad o zaplacení.



AGRO AQUA PRO s.r.o. IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713
Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6
Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz
www.aqua-shop.cz