

FZM 30

Filtr na odstranění železa a manganu

BALENÍ OBSAHUJE:

- tuba
- vložka
- držák na stěnu
- klíč

DULEŽITÉ UPOZORNENÍ:

Pro optimální a správné fungování zařízení si prosím pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Dodržování pokynů zajišťuje bezproblémové ovládání a záruku prodejce.

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Doporučuje se, aby byl produkt nainstalován pouze odborně vyškolenými odborníky.

Instalujte regulátor tlaku před přívod vody do filtru (max. 6 bar).

Před zahájením instalace uzavřete hlavní přívod vody.

Aby byla zajištěna správná instalace, musí být tuba filtru instalována na držák filtru, který je součástí balení.

Nezapomeňte zachovat správný směr proudění vody podle označení (vstup vody - IN, výstup vody -OUT).

Pro utěsnění závitů použijte pouze teflonovou pásku.

Filtr se instaluje vždy za vodoměr, případně za vodárnu, za tlakový spínač a za tlakový zásobník. Není možné filtr nikdy instalovat před nebo mezi vodárnu, tlakový spínač nebo tlakový zásobník.

Při instalaci je potřeba filtrační vložku propláchnout, nechat přes filtr protékat vodu plným proudem po dobu 3-5 minut.

POZOR: Není možné vyndat a znovu použít již namočenou filtrační vložku. Filtrační vložku vytahujte pouze při výměně za novou.

Životnost filtrační vložky závisí na množství znečištění vstupní vody a uvádí se pro obsah rozpuštěného železa max. 1 mg/l.

Upozornění: Pro dosažení optimální filtrace a maximální životnosti filtrační se doporučuje používat filtrační vložku na druhém až třetím stupni filtrace, po mechanickém očištění vody 20 - 5 mikronů.




TECHNICKÉ PARAMETRY:

Životnost vložky	50 000 l (závisí na obsahu železa ve vodě na vstupu, uvedeno je pro 1 mg/l)
Průtok	40 l/min
Teplota vody	+4 až +60°C
Koncentrace rozpuštěného železa	max. 2 mg/l
Hloubka/šířka/výška	235x180x605 mm
Maximální tlak	8 bar
Připojení	1"

NÁVOD K INSTALACI:

- 1) Odšroubujte hlavu filtru z těla pomocí klíče (nezapomeňte použít klíč ve vodorovné poloze).
- 2) Odřízněte přívodní trubku studené vody a namontujte uzavírací ventily na oba konce uříznuté trubky (z důvodu bezpečnosti před vytopením). (obrázek 3)
- 3) Namontujte držák na hlavu filtru pomocí čtyř upevňovacích šroubů v otvorech 1,2,3,4 (obrázek 2).
- 4) Pro upevnění instalace namontujte držák filtru s hlavou filtru na stěnu.
- 5) V závislosti na typu zdiva, vyberte příslušné kování a způsob instalace filtru.
- 6) Vložte filtrační patronu do tuby filtru.
- 7) Aplikujte technickou vazelínu na O-kroužek a umístěte na tubu filtru, kde je závit pro hlavu.
- 8) Zašroubujte a utáhněte filtrační hlavu a tubu pomocí klíče (nezapomeňte použít klíč ve vodorovné poloze).

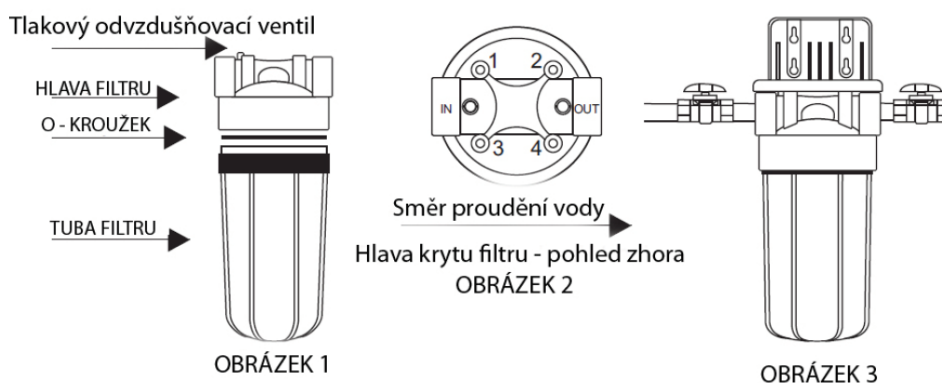

AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquaapro.cz

www.aqua-shop.cz