

Mechanický filtr na teplou vodu PX 5 ECO HOT



Návod k použití

Technické parametry

- Připojení: 1/2"
- Doporučený provozní tlak: 3.5-4 bar
- Maximální provozní tlak: 6 bar
- Provozní teplota: 3 - 80 °C
- Typ vložky: PP sedimentační vložka
- Velikost filtru: 9 3/4"
- Filtrační jemnost: 5 µm
- Doporučená výměna vložky: každých 3–6 měsíců

Instalace

Vybraný filtr vyžaduje speciální připojení k vodovodnímu rozvodu, proto doporučujeme obrátit se na kvalifikované odborníky, aby zajistili jeho správnou instalaci. Přečtěte si prosím tento návod k použití.

Filtr se instaluje na potrubí přívodu vody a připojuje se pomocí kovoplastových trubek. Můžete také potřebovat armatury nebo adaptéry (nejsou součástí dodávky filtru).

UPOZORNĚNÍ!

Před instalací filtru uzavřete přívod vody.

- Filtr lze k potrubí připojit pomocí rychlospojek nebo závitových tvarovek, které propojují tělo tvarovky (našroubované na filtr) s potrubím.
- Při připojování ke kovoplastovému potrubí se závitové tvarovky našroubují na tělo armatury nejprve rukou a poté pomocí klíče. Při šroubování nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Pokud je tělo armatury poškozené nebo chybí, lze hlavu filtru našroubovat přímo na závitové potrubí.
- K utěsnění závitového spoje při instalaci filtru použijte PTFE pásku. Po instalaci filtru opatrně otevřete přívod vody a ujistěte se, že spoje jsou těsné. Pokud voda prosakuje mezi hlavicí a tělesem filtru, utáhněte je speciálním klíčem (součástí balení).

UPOZORNĚNÍ!


Aby byl zajištěn normální provoz filtru a aby se předešlo mimořádným situacím způsobeným změnami tlaku vody v potrubí, výrobce doporučuje před filtrem použít volitelný regulátor tlaku. Regulátor tlaku lze zakoupit ve specializovaných instalatérských obchodech.

Součásti filtru

Filtr se skládá z tuby filtru a filtrační vložky. Během procesu filtrace protéká voda přes filtrační vložku, která účinně odstraňuje usazeniny.

Součásti filtru:

1. Tuba filtru — 1 ks.
2. Držák pro upevnění filtru na zeď — 1 ks.
3. Šrouby pro upevnění držáku k tubě filtru — 4 ks.
4. Servisní klíč pro výměnu náhradní filtrační vložky — 1 ks.
5. Filtrační vložka — 1 ks

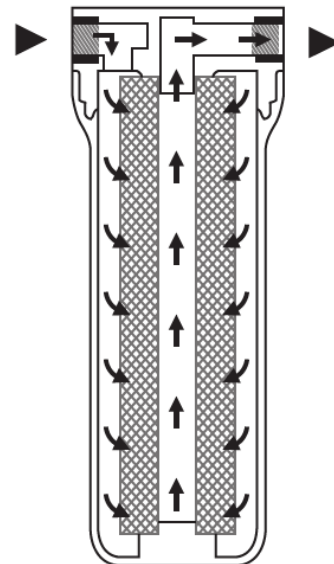

Výměna filtrační vložky

Náhradní filtrační vložku je třeba pravidelně vyměňovat. Její životnost závisí na kvalitě přiváděné vody a způsobu používání filtru.

Filtrační vložku je nutné vyměnit po uplynutí životnosti stanovené vodoměrem (je třeba zakoupit samostatně) nebo v případě snížení průtoku. Náhradní filtry by se měly vyměňovat v intervalu dvou až šesti měsíců, v závislosti na kvalitě filtrované vody.

Doporučujeme používat výhradně originální náhradní vložky.

Postup výměny filtrační vložky:

1. Uzavřete přívodní ventil vody.
 2. Otevřete vodovodní kohoutek za filtrem, abyste uvolnili tlak.
 3. Odšroubujte tubu filtru pomocí klíče a vyjměte použitý náhradní filtr. Buďte opatrní, protože tuba je naplněna vodou.
 4. Důkladně omyjte tubu filtru a hlavici.
 5. Vložte nový náhradní filtr do pouzdra.
 6. Vložte O-kroužek do drážky uvnitř tuby filtru a vyrovnejte jej. Pokud je O-kroužek poškozen, nainstalujte nový.
 7. Tubu s náhradním filtrem zašroubujte rukou.
 8. Mírně otevřete přívodní ventil a zkontrolujte těsnost spojů.
- Filtr je opět připraven k použití.

Varování

- Po instalaci průtokového filtru nebo výměně náhradní vložky filtr po dobu následujících 2 hodin sledujte a ujistěte se, že na spojích nevznikají žádné netěsnosti.
- Filtrační vložky vyměňujte včas.
- Chraňte filtr před přímým slunečním zářením.
- Nainstalujte filtr mimo dosah dětí.
- V případě delších přestávek v provozu filtru uzavřete přívod vody.
- Nepoužívejte filtr k úpravě vody, která je z mikrobiologického hlediska nebezpečná, nebo vody neznámé kvality bez její předchozí odpovídající dezinfekce.
- Před instalací filtru se ujistěte, že vaše vodovodní soustava funguje správně a odpovídá technickým požadavkům na provoz výrobku. Prodejce nenese odpovědnost za žádné problémy způsobené nesprávnou instalací a údržbou filtru, pokud si zákazník filtr nainstaluje sám.



AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06

Liberec 6 Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz