

Návod na montáž filtrů FT a výměna vložek

Montážní návod filtrů FT :

Vyjměte filtr z krabice a zkontrolujte, zda-li balení obsahuje veškeré díly.

Připravte si místo, kde budete chtít filtr FT nainstalovat. Označte si místo pro přišroubování hlavy. Zařízení musí být ve vertikální poloze a hlavu připevněte.

Filtr musí být instalován tak, aby přívod vody byl připojen ke konektoru s označením na hlavě „IN“ a vývod vody musí být připojen ke konektoru s označením na hlavě „OUT“.

Konektory na tomto filtračním zařízení jsou rychlospojky s 3/8" připojením na hadici s průměrem hadice 10 mm . Součástí balení jsou 2 redukce s 1/4" připojením pro průměr hadice 6 mm. Hadice pro připojení NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ.

Pro možnost připojení na samostatný kohoutek doporučujeme zakoupit náš set „Sada připojení pro filtry FT“, který obsahuje: výpustní baterii na kuchyňskou linku, redukce pro připojení, uzavírací ventil, 1,5 m připojovací plastová hadička, rychlospojka. Sadu nabízíme na našem e-shopu www.aqua-shop.cz .

Provozní teplota filtrace FT je od 4 - 38°C.

Balení obsahuje:


- filtrační vložku dle vybraného typu filtru FT
- upevňovací hlavu filtrační vložky 3/8" rychlospojkami pro připojení hadičky
- 2 kusy redukce s 1/4" připojením
- připevňovací příslušenství pro připevnění ke stěně či vnitřní stěně kuchyňské linky

Výměna filtračních vložek FT

Termín výměny vložek je závislý na životnosti filtrační vložky. Jednoduchá výměna filtrační vložky formou bajonetu - otočíte o 90 ° a vysunete. Universální hlava umožňuje instalaci jakékoliv jiné filtrační vložky.

Životnost filtračních vložek je:

NÁZEV VLOŽKY	ŽIVOTNOST
FT-82	11 000 litrů
FT-83	7 500 litrů
FT-85	600 litrů
FT-87	10 000 litrů
FT-88	10 000 litrů
FT-89	2 000 litrů
FT-90	10 000 litrů
FT-91	2 000 litrů
FT-92	7 500 litrů

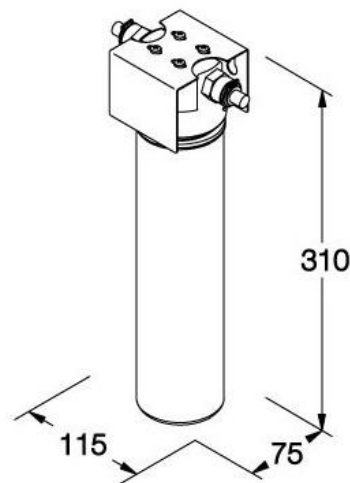

AGRO AQUA PRO, s.r.o.

Sídlo: Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kancelář: Vesecká 97, Liberec 6, 460 06

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Tel: 483 704 744 / E-mail: info@agroaquapro.cz

AQUA SHOP

www.aqua-shop.cz