

Mechanický filtr na vodu PX ECO

1/5/10/20/50/100/150/250

Návod k použití - Záruční list

ÚVODEM

Jedná se o výrobek určený pro ochranu před mechanickými nečistotami jako je např. bahno, jíl, písek apod. v celém domovním řadu. Zanesení mechanickými nečistotami hrozí tam, kde je voda pro (nejen) domovní řad čerpána ze studny.

Filtry se připojují na přívod vody do objektu za použití vhodných instalátérských redukci a těsnění (nejsou součástí dodávky). Při montáži na plastové a gumové potrubí je třeba filtr umístit na pevnou podložku. Po zamontování a otevření přívodu vody, odvzdušníme filtr odvzdušňovacím šroubem umístěným na víku. Doporučujeme, aby montáž prováděla odborná instalátérská firma. *Jako těsnění na šroubení může být použita jedinečně teflonová páska. (nesmí být použita teflonová nebo konopná nit, protože ty mají vysokou rozpínavost a bývají nerovnoměrně nataženy po celém závitu, čímž se vytváří při dotahování vysoký tlak na měděný vnitřní závit – závitovou měděnou přírubu v hlavě filtru, která by následkem toho mohla prasknout a unikala by z ní voda).*

Na závitový plastový dík spodku tuby, kam se montuje kalový ventil, se musí použít pouze teflonová páska!! Je nutné, aby zde však nebylo teflonové pásky navinuto příliš, aby se nevytvářel vysoký tlak na plastový dík, který by ve spoji mohl prasknout a vytvořit trhlinu.

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů, kontaktujte servisní oddělení společnosti.


SOUČÁST BALENÍ:

1. Tuba filtru s převlečnou maticí
2. Filtrační vložka
3. Servisní klíč (pro dotažení při montáži/povolení tuby při čištění)
4. Držák filtru na zeď

ROZMĚRY (Z×X×Y):

3/4" - 29,6 x 12,5 x 11,1 cm

1" - 30,1 x 12,5 x 11,1 cm

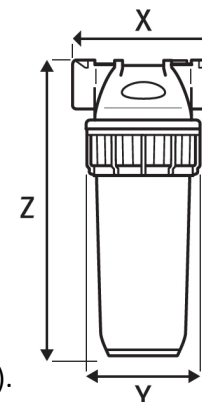

POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ FILTRU

1. Uzavřeme hlavní uzávěr vody.
2. Odšroubujeme víko (servisním klíčem).
3. Tahem nahoru vyjmeme filtrační vložku.
4. Pokud je vložka jednorázová (PX 1, 5, 10, 20), ekologicky použitou vložku zlikvidujeme a vyměníme za novou. Pokud je propíratelná (PX 50, 100, 150, 250) proplachujeme ji jednou za 3 měsíce a znovu použijeme.
5. Vsadíme filtrační vložku zpět do tuby a uzavřeme víko (servisním klíčem).
6. Otevřeme hlavní uzávěr vody.

PROPUSTNOST VLOŽKY

PX 1	PX 5	PX 10	PX 20	PX 50	PX 100	PX 150	PX 250
1 mikron	5 mikron	10 mikron	20 mikron	50 mikron	100 mikron	150 mikron	250 mikron

ZÁRUKA

24 měsíců od data nákupu - při uplatnění záruky předložte, prosím, záruční list / doklad o zaplacení.



AGRO AQUA PRO s.r.o. IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713
Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6
Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquaapro.cz
www.aqua-shop.cz

