

Mechanický propiratelný filtr na vodu PX ECO s kalovým ventilem

50/100/150/250

Návod k použití - Záruční list

ÚVODEM

Chcete-li zajistit optimální a správnou funkci zařízení, přečtěte si pečlivě návod k použití. Dodržování pokynů zajišťuje:

- bezproblémový provoz
- záruku výrobce

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství vyrobené výrobcem.

INSTALACE

Instalaci produktu mohou provádět pouze vyškolení servisní pracovníci.

Jako těsnění na šroubení může být použita jedinečně teflonová páska. (nesmí být použita teflonová nebo konopná nit, protože ty mají vysokou rozpínavost a bývají nerovnoměrně nataženy po celém závitu, čímž se vytváří při dotahování vysoký tlak na měděný vnitřní závit – závitovou měděnou přírubu v hlavě filtru, která by následkem toho mohla prasknout a unikala by z ní voda).


Na závitový plastový dřík spodku tuby, kam se montuje kalový ventil, se musí použít pouze teflonová páska!! Je nutné, aby zde však nebylo teflonové pásky navinuto příliš, aby se nevytvářel vysoký tlak na plastový dřík, který by ve spoji mohl prasknout a vytvořit trhlinu.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA! Před instalací produktu uzavřete hlavní ventil přívodu vody.

1. Odšroubujte hlavu filtru z tělesa filtru pomocí klíče. Abyste zabránili poškození, držte klíč přesně v horizontální poloze vůči pouzdru filtru.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA! Během instalace nezapomeňte použít příslušné šrouby. Příliš dlouhé šrouby mohou způsobit trvalé poškození filtru.

2. Zašroubujte montážní držák do otvorů 1, 2, 3 a 4 hlavy filtru pomocí čtyř kovových šroubů. Šipka znázorňuje směr průtoku vody.




3. Uřízněte trubku přivádějící studenou vodu.
4. Namontujte montážní držák a hlavu filtru na zeď.
5. V závislosti na typu vodovodního systému zvolte vhodné připojení.

Připojte potrubí k hlavě filtru (vstup a výstup) pomocí vhodných tvarovek.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA!
Nezapomeňte dodržet správný směr toku vody (VSTUP, VÝSTUP).

6. Umístěte filtrační vložku do tělesa filtru.

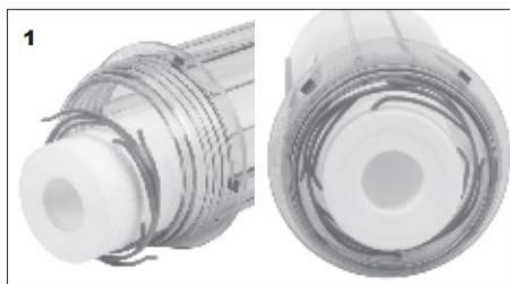


7. Našroubujte tubu filtru na hlavu filtru pomocí klíče. Abyste zabránili poškození, držte klíč přesně v horizontální poloze vůči pouzdu filtru.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA! Doporučuje se nainstalovat regulátor tlaku před vstup.

Nainstalujte uzavírací ventil vody. K utěsnění spojů používejte pouze teflonovou pásku. V případě jakýchkoliv dotazů či problémů, kontaktujte servisní oddělení společnosti.

ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ

- Rozměry (Z×X×Y):
- 3/4" - 35 x 12,5 x 11, 1 cm
- 1" - 35,5 x 12,5 x 11,1 cm

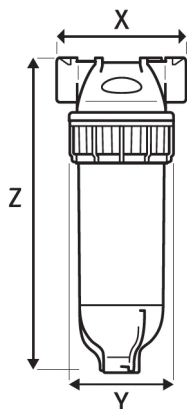

- Pracovní teploty: od 5 °C do 50 °C
- Maximální tlak: 8 barů

PROPUSTNOST VLOŽKY

PX 50	PX 100	PX 150	PX 250
50 mikron	100 mikron	150 mikron	250 mikron





PROPLÁCHNUTÍ FILTRAČNÍ VLOŽKY

Pro odstranění nečistot používejte ohebnou hadičku 3/8".

1. Připojte hadici (3/8") přes kterou půjde špinavá voda z kalového ventilu, který je v dolní části filtru. Druhý konec odtokové hadice umístěte do připravené nádoby.
2. Otevřete kalový ventil. Proplach by měl trvat cca 30 sekund. Pokud i po této době vytéká z filtru znečištěná voda, proplachujte, dokud nepoteče čistá voda.

ZÁRUKA

24 měsíců od data nákupu - při uplatnění záruky předložte, prosím, záruční list / doklad o zaplacení.

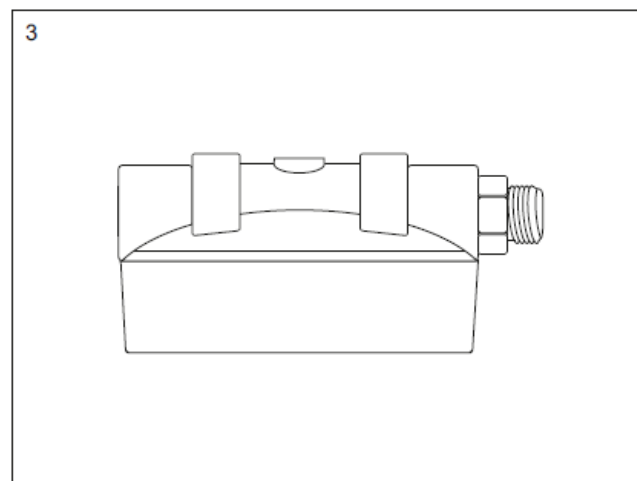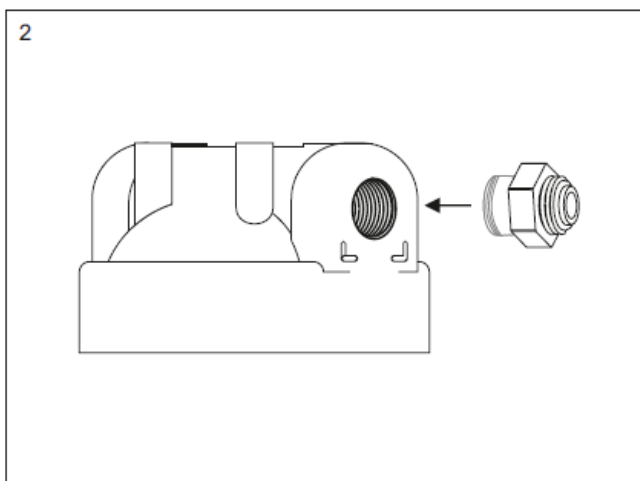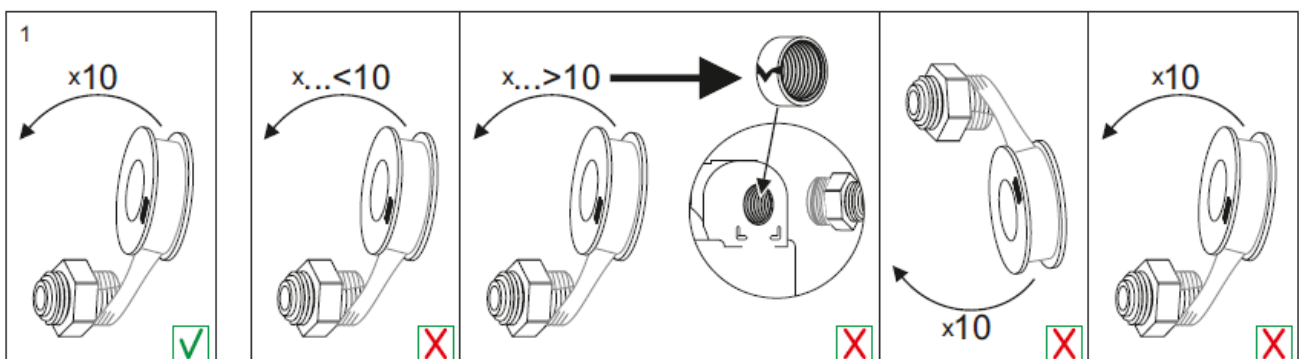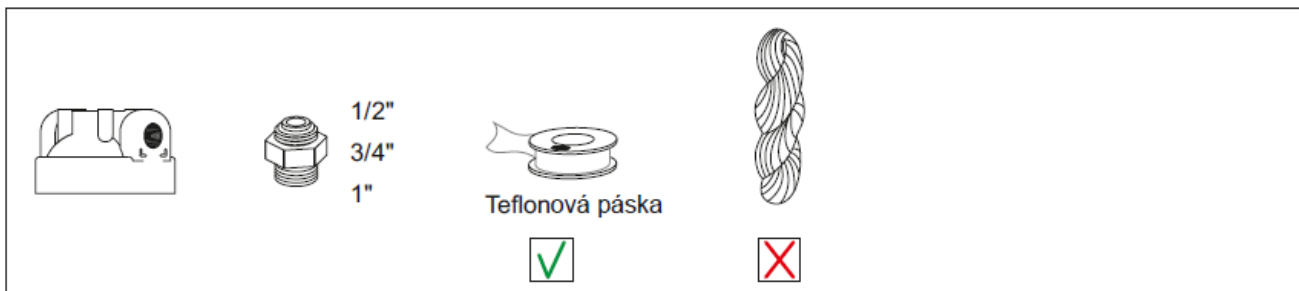

AQUA SHOP

AGRO AQUA PRO s.r.o. IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz