


Návod k použití

SPRCHOVÁ HLAVICE SH S FILTRAČNÍ VLOŽKOU NA CHLÓR

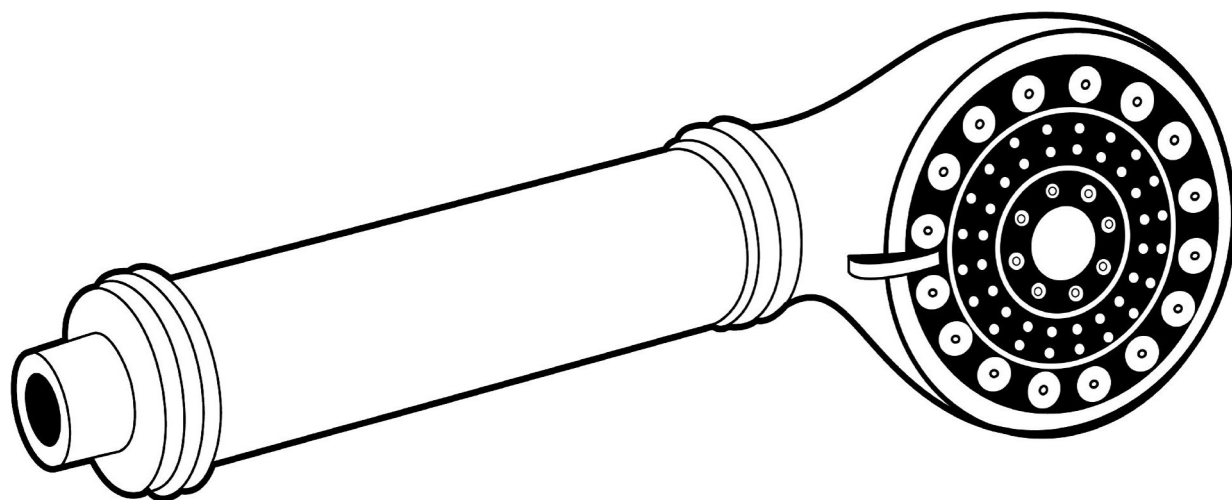

AQUA SHOP

A blue graphic element consisting of two wavy lines, resembling a stylized wave or a swoosh, positioned below the text "AQUA SHOP".


UPOZORNĚNÍ

1. Před instalací sprchové hlavice vyčistěte všechny usazeniny a jiné velké nečistoty v potrubí zdroje vody úplným otevřením uzávěru vody.
 2. Maximální pracovní tlak je 0,5 MPA (5 bar). Pokud je provozní tlak ve vodovodním potrubí vyšší než 5 barů, musí být nainstalován pojistný ventil tlaku vody.
- Maximální provozní teplota je 60°C. Sprchovou hlavici nevystavujte vyšším teplotám, protože může dojít k deformaci těsnících částí.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Kapacita	6 měs./ 20 000 l
Teplota vody	max. 60 °C
Tlak vody	max. 5 barů
Rozměry balení (ŠxVxH)	28 x 9 x 10 cm
Rozměry hlavice (ŠxVxH)	24 x 7,5 x 8,5 cm
Hmotnost	500g

INSTALACE

Vložte těsnění (1) do spojky hadice (2) (spojka hadice již musí mít takové těsnění), pak našroubujte sprchovou hlavici na hadici a připojte druhou stranu hadice k přívodu vody.

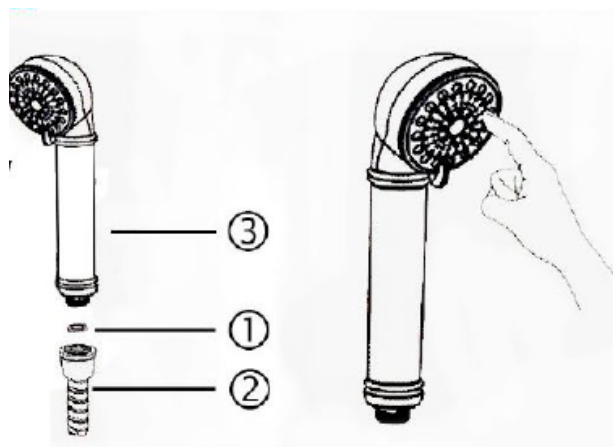


Pokud zde těsnění není, pořídte si jej, jelikož těsnění není součástí balení sprchové hlavice.

ÚDRŽBA


1. Pokud je otvor pro průchod vody zablokován vodním kamenem nebo jinými nečistotami, může se snížit průtok vody. Odšroubujte hlavici od hadice a odstraňte nečistoty.
2. Sprchovou hlavici omyjte neutrální mýdlovou vodou, poté otřete hadříkem. Některé typy silných čisticích prostředků mohou poškodit chromovaný povrch.

POLOHY NASTAVENÍ TOKU



VÝMĚNA FILTRAČNÍCH VLOŽEK

1. Držte hlavici (1), druhou rukou držte rukojeť (2) a poté ji odšroubujte proti směru hodinových ručiček (3).
2. Odstraňte starou filtrační vložku (4).
3. Vložte novou filtrační vložku dovnitř rukojeti a přišroubujte ve směru hodinových ručiček.

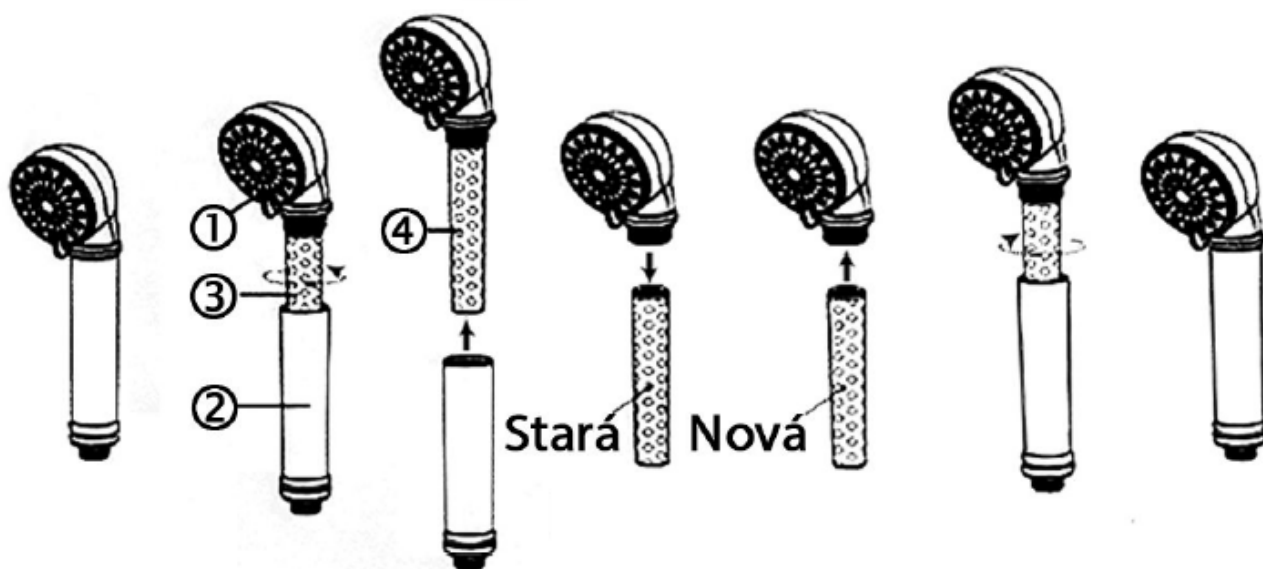

AQUA SHOP

AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz