
AQUA SHOP

VOZÍK PRO PARNÍ VYSAVAČ PROFI 2500/3500

1. Spodní část
2. Dolní svorka (2x)
3. Podložka (6x)
4. Matice (6x)
5. Šrouby (6x)
6. Rukojeť
7. Podpora
8. Košík příslušenství
9. Horní svorka (2x)

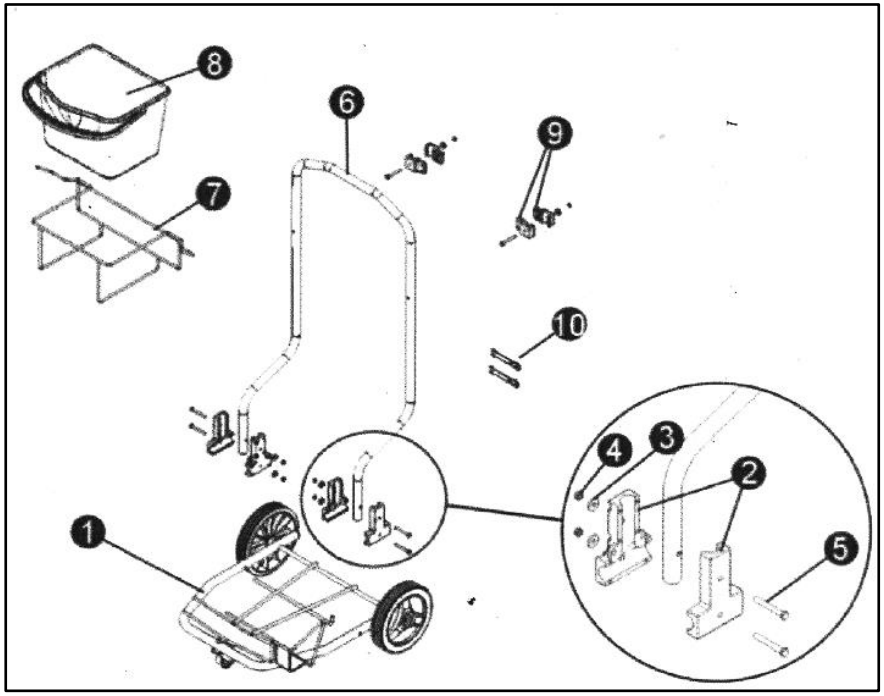

Ujistěte se, že jsou přítomny všechny položky zobrazené v rozloženém zobrazení.

1. Pomocí klíče odšroubujte 2 matice v horní části svorky (2), aby bylo možné odstranit šrouby (5) a podložky (3).
2. Vsuňte konec držadla (6) do vzniklého prostoru a poté šrouby utáhněte (4). Umístěte podložky (3) pod matice.
3. Vložte podpěru (7) do otvorů na horních svorkách (9), a utáhněte šrouby pomocí klíče.
4. Vložte koš (8) do příslušného prostoru.
5. Umístěte stroj na vozík takovým způsobem, že reliéf na základně vozíku, zapadne do slotů na stroji.

