



Konvice na výrobu vodíkové vody HYDRON JUG

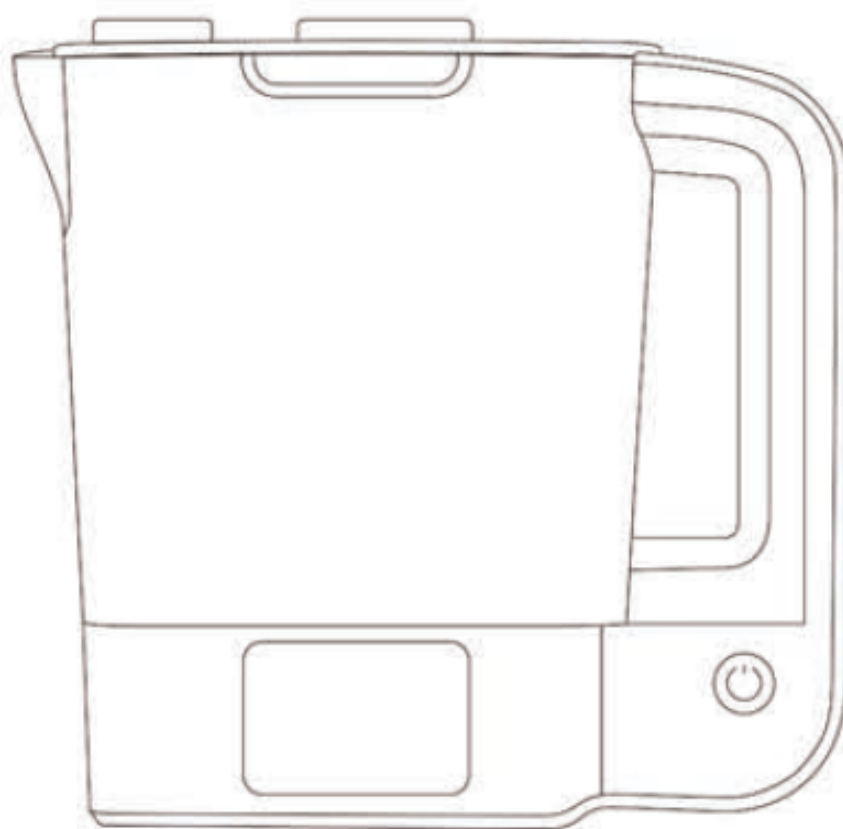

Návod k použití

Popis produktu

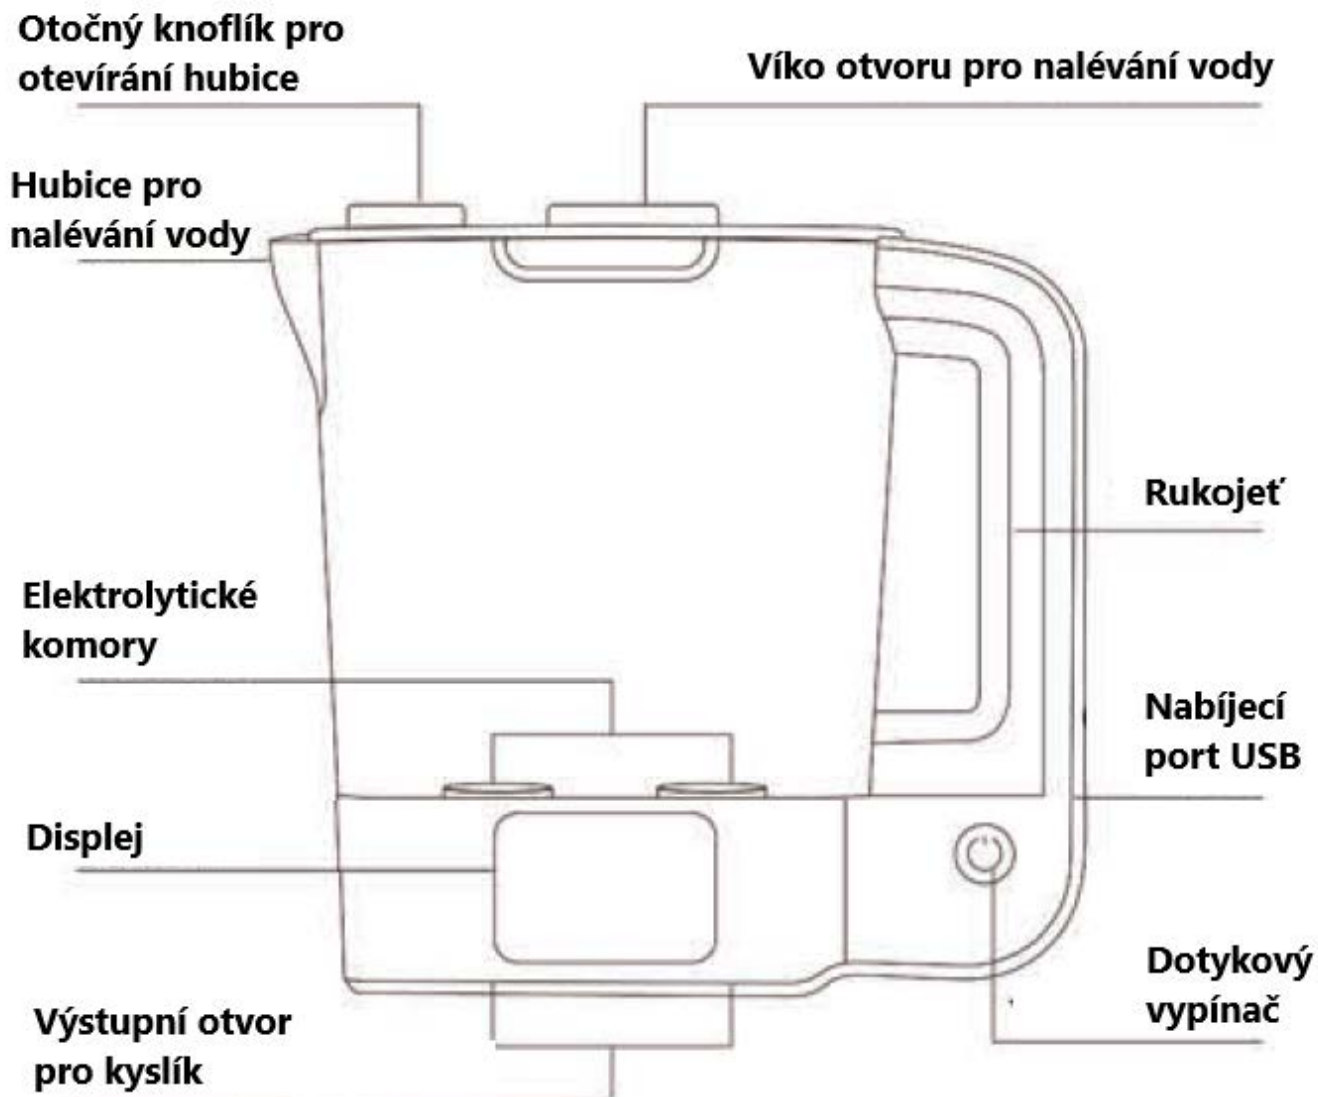

Technické specifikace:

Kapacita: 2 litry

Rozměry (Š x V x H): 215 x 240 x 80 mm

Baterie: 9000 mAh

Materiál: Tritan

Výkon: 8 W

Nabíjení: USB-C 5V 2A

Provozní teplota: 0 - 60 °C

Teplota vody: 0 - 60 °C

Nabíjení

Zařízení lze napájet z externího zdroje nebo z baterie. Zařízení nabíjejte pomocí nabíjecího kabelu typu USB-C. Doporučuje se používat nabíječku pro mobilní telefony (s 5 V 2A nebo více). Nabíjecí adaptér není součástí balení.



3x lithiová baterie (typ 18650)

Bezpečnostní opatření

- Používejte pouze s pitnou / filtrovanou vodou. Nenalévejte do konvice sycenou, horkou, ochucenou, minerální či destilovanou vodu.
- Nenalévejte do konvice horkou vodu (nad 60 °C).
- Vyvarujte se nárazu nebo pádu výrobku z výšky.
- Výrobek nerozebírejte a neupravujte.
- Zabraňte vyschnutí generátoru. Plánujete-li nepoužívat generátor delší dobu, vypláchněte jej a nechte na dně trochu vody.

První použití

- Vyjměte víko otvoru pro nalévání vody (lze otočit a vyndat) a poté oběma rukama sundejte celé víko konvice - jednou rukou držte tělo, druhou rukou vyjměte víko silou.
- Otočením proti směru hodinových ručiček sejměte krytky elektrod. Elektrolytická komora obsahuje malé množství vody, která udržuje vlhkost membrány.
- Před prvním použitím konvici 2-3krát propláchněte čistou vodou.
- Před prvním použitím nabijte zařízení. Po dokončení nabíjení se rozsvítí zelená kontrolka, což znamená, že je výrobek připraven k použití.

Režimy

- 10minutový režim výroby vodíkové vody: Stisknutím tlačítka napájení aktivujete tento režim, což signalizuje modré světlo. Generátor bude pracovat 10 minut a poté se automaticky vypne.
- 20minutový režim výroby vodíkové vody: Dvojitým stisknutím tlačítka napájení aktivujete tento režim, což signalizuje modré světlo. Generátor bude pracovat 20 minut a následně se automaticky vypne.
- Režim samočištění: Podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund aktivujete tento režim, což signalizuje zelené světlo. Proběhne 3minutové automatické zpětné proplachování, po kterém se přístroj sám vypne. Po ukončení režimu samočištění vodu vylijte a nepijte ji.
- Zastavení provozu: Pokud generátor právě pracuje, krátkým stisknutím tlačítka jej zastavíte a kontrolka zhasne.

Běžné problémy

- Problém: Generátor produkuje málo bublinek při prvním spuštění.
Řešení: Nechte vodu v zařízení asi 5 minut stát, aby se dostatečně navlhčila membrána. Poté zkuste zapnout režim výroby znovu.
- Problém: Zápach vody.
Řešení: Použití vody z vodovodu může způsobit zápach. Důkladně opláchněte zařízení a používejte kvalitnější pitnou vodu.
- Problém: Slabá výroba vodíku - málo bublinek.
Řešení: Zkontrolujte, zda nabíječka poskytuje alespoň 5V 2A.



AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz