Mechanický propiratelný filtr PX ECO s mosaznou hlavou

Návod k použití - Záruční list

ÚVODEM


Jedná se o výrobek určený pro ochranu před mechanickými nečistotami jako je např. bahno, jíl, písek apod. v celém domovním řadu. Zanesení mechanickými nečistotami hrozí tam, kde je voda pro (nejen) domovní řad čerpána ze studny.

Filtry se připojují na přívod vody do objektu za použití vhodných instalatérských redukcí a těsnění (nejsou součástí dodávky). Při montáži na plastové a gumové potrubí je třeba filtr umístit na pevnou podložku. Po zamontování a otevření přívodu vody, odvzdušníme filtr odvzdušňovacím šroubem umístěným na víku. Doporučujeme, aby montáž prováděla odborná instalatérská firma. *Jako těsnění na šroubení může být použita jedině teflonová páska. (nesmí být použita teflonová nebo konopná nit, protože ty mají vysokou rozpínavost a bývají nerovnoměrně nataženy po celém závitu, čímž se vytváří při dotahování vysoký tlak na měděný vnitřní závit – závitovou měděnou přírubu v hlavě filtru, která by následkem toho mohla prasknout a unikala by z ní voda).*
Na závitový plastový dřík spodku tuby, kam se montuje kalový ventil, se musí použít pouze teflonová páska!! Je nutné, aby zde však nebylo teflonové pásky navinuto příliš, aby se nevytvářel vysoký tlak na plastový dřík, který by ve spoji mohl prasknout a vytvořit trhlinu.

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů, kontaktujte servisní oddělení společnosti.

SOUČÁST BALENÍ:

1. Tuba filtru s převlečnou maticí
2. Filtrační vložka
3. Servisní klíč (pro dotažení při montáži/povolení tuby při čištění)
4. Držák filtru na zeď

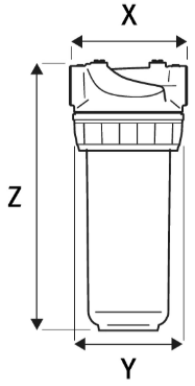

Rozměry (Z×X×Y):
3/4" - 31 x 13,5 x 12,2 cm
1" - 31 x 13,5 x 12,2 cm

POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ FILTRU


1. Uzavřeme hlavní uzávěr vody.
2. Odšroubujeme víko (servisním klíčem).
3. Tahem nahoru vyjmeme filtrační vložku.
4. Vložku proplachujeme jednou za 3 měsíce a znovu použijeme.
5. Vsadíme filtrační vložku zpět do tuby a uzavřeme víko (servisním klíčem).
6. Otevřeme hlavní uzávěr vody.


PROPUSTNOST VLOŽKY: 60 mikronů


ZÁRUKA


24 měsíců od data nákupu - při uplatnění záruky předložte, prosím, záruční list / doklad o zaplacení.

AQUA SHOP
AGRO AQUA PRO s.r.o. IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713
Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6
Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz
www.aqua-shop.cz

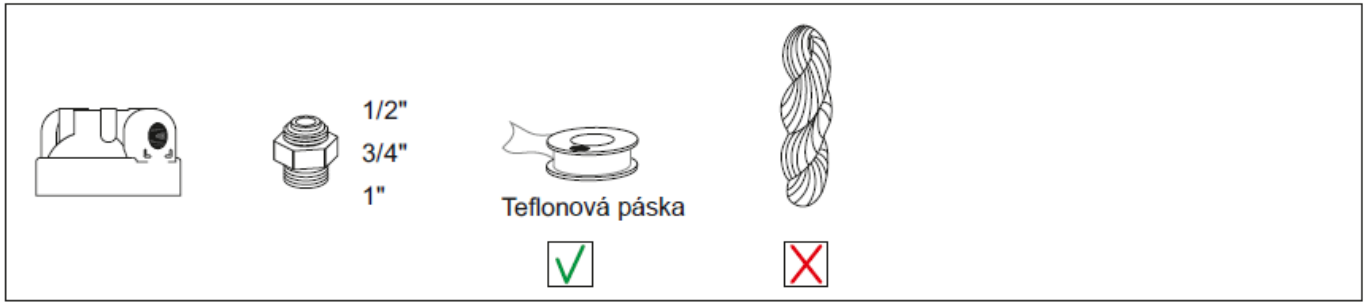

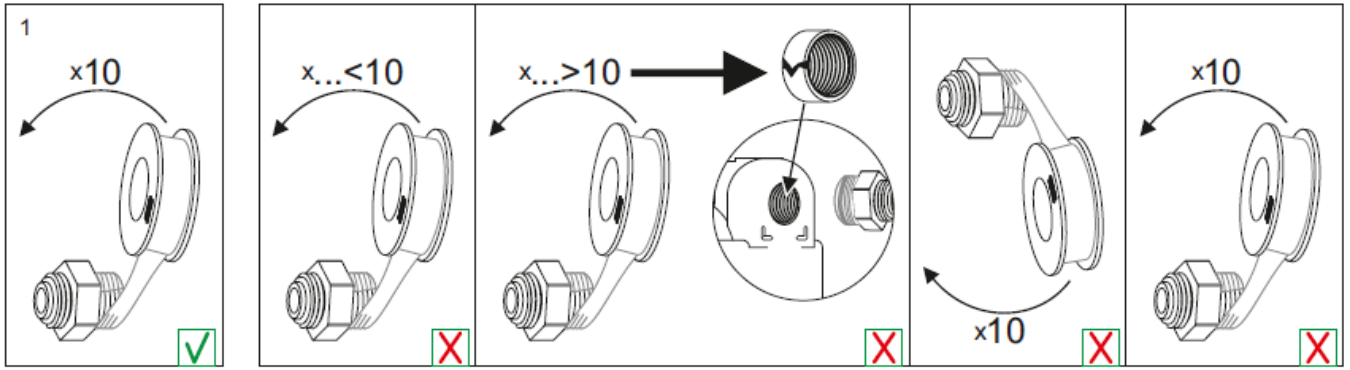

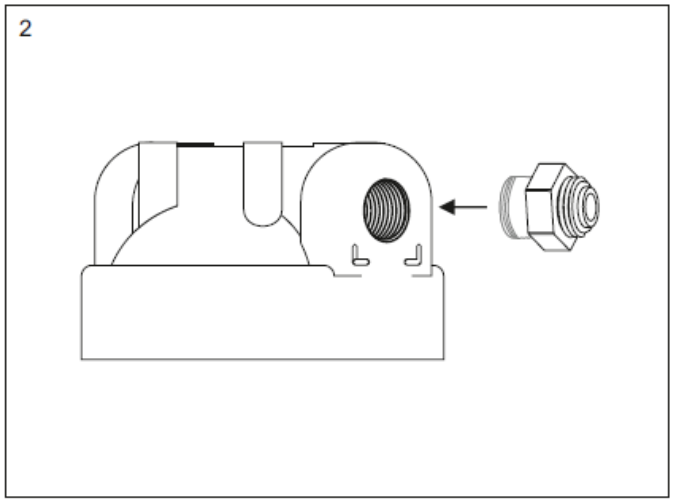

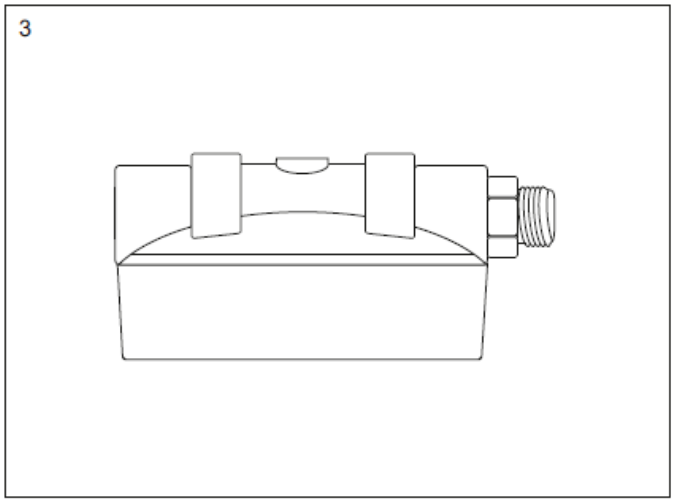

AGRO AQUA PRO s.r.o. IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713
Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6
Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz
www.aqua-shop.cz